


VORTEX



TRIVELLA ESCAVATORE

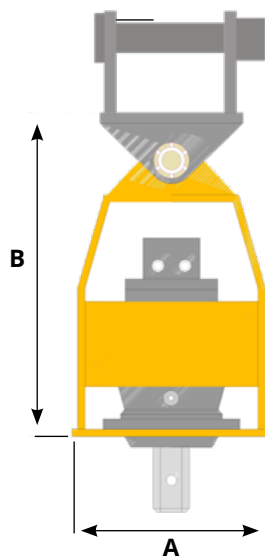

Tons	1.2 - 2.2	2.2 - 3.5	3.5 - 7.5	7 - 12	11 - 20	18-25
MODEL	M1	M2	M3	M4	M5	M6
A (mm)	280	280	350	430	620	620
B (mm)	480	480	600	780	850	1000
CHIAVE	50	50	50	70	70	70
Peso senza attacco Kg	80	90	150	250	300	400
Portata Olio (L/Min)	50	55	75	150	200	200
Pressione Bar	150	150	150	250	250	250
Coppia Max. N/M	1.100	2.100	3.100	5.100	11.000	15.000
Drenaggio	Consigliato	Consigliato	Consigliato	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
OPT Valvola invertitrice di flusso	- La valvola invertitrice di flusso permette di rendere il flusso idraulico bi-direzionale per l'utilizzo della trivella anche su macchine con impianto mono-direzionale.					

